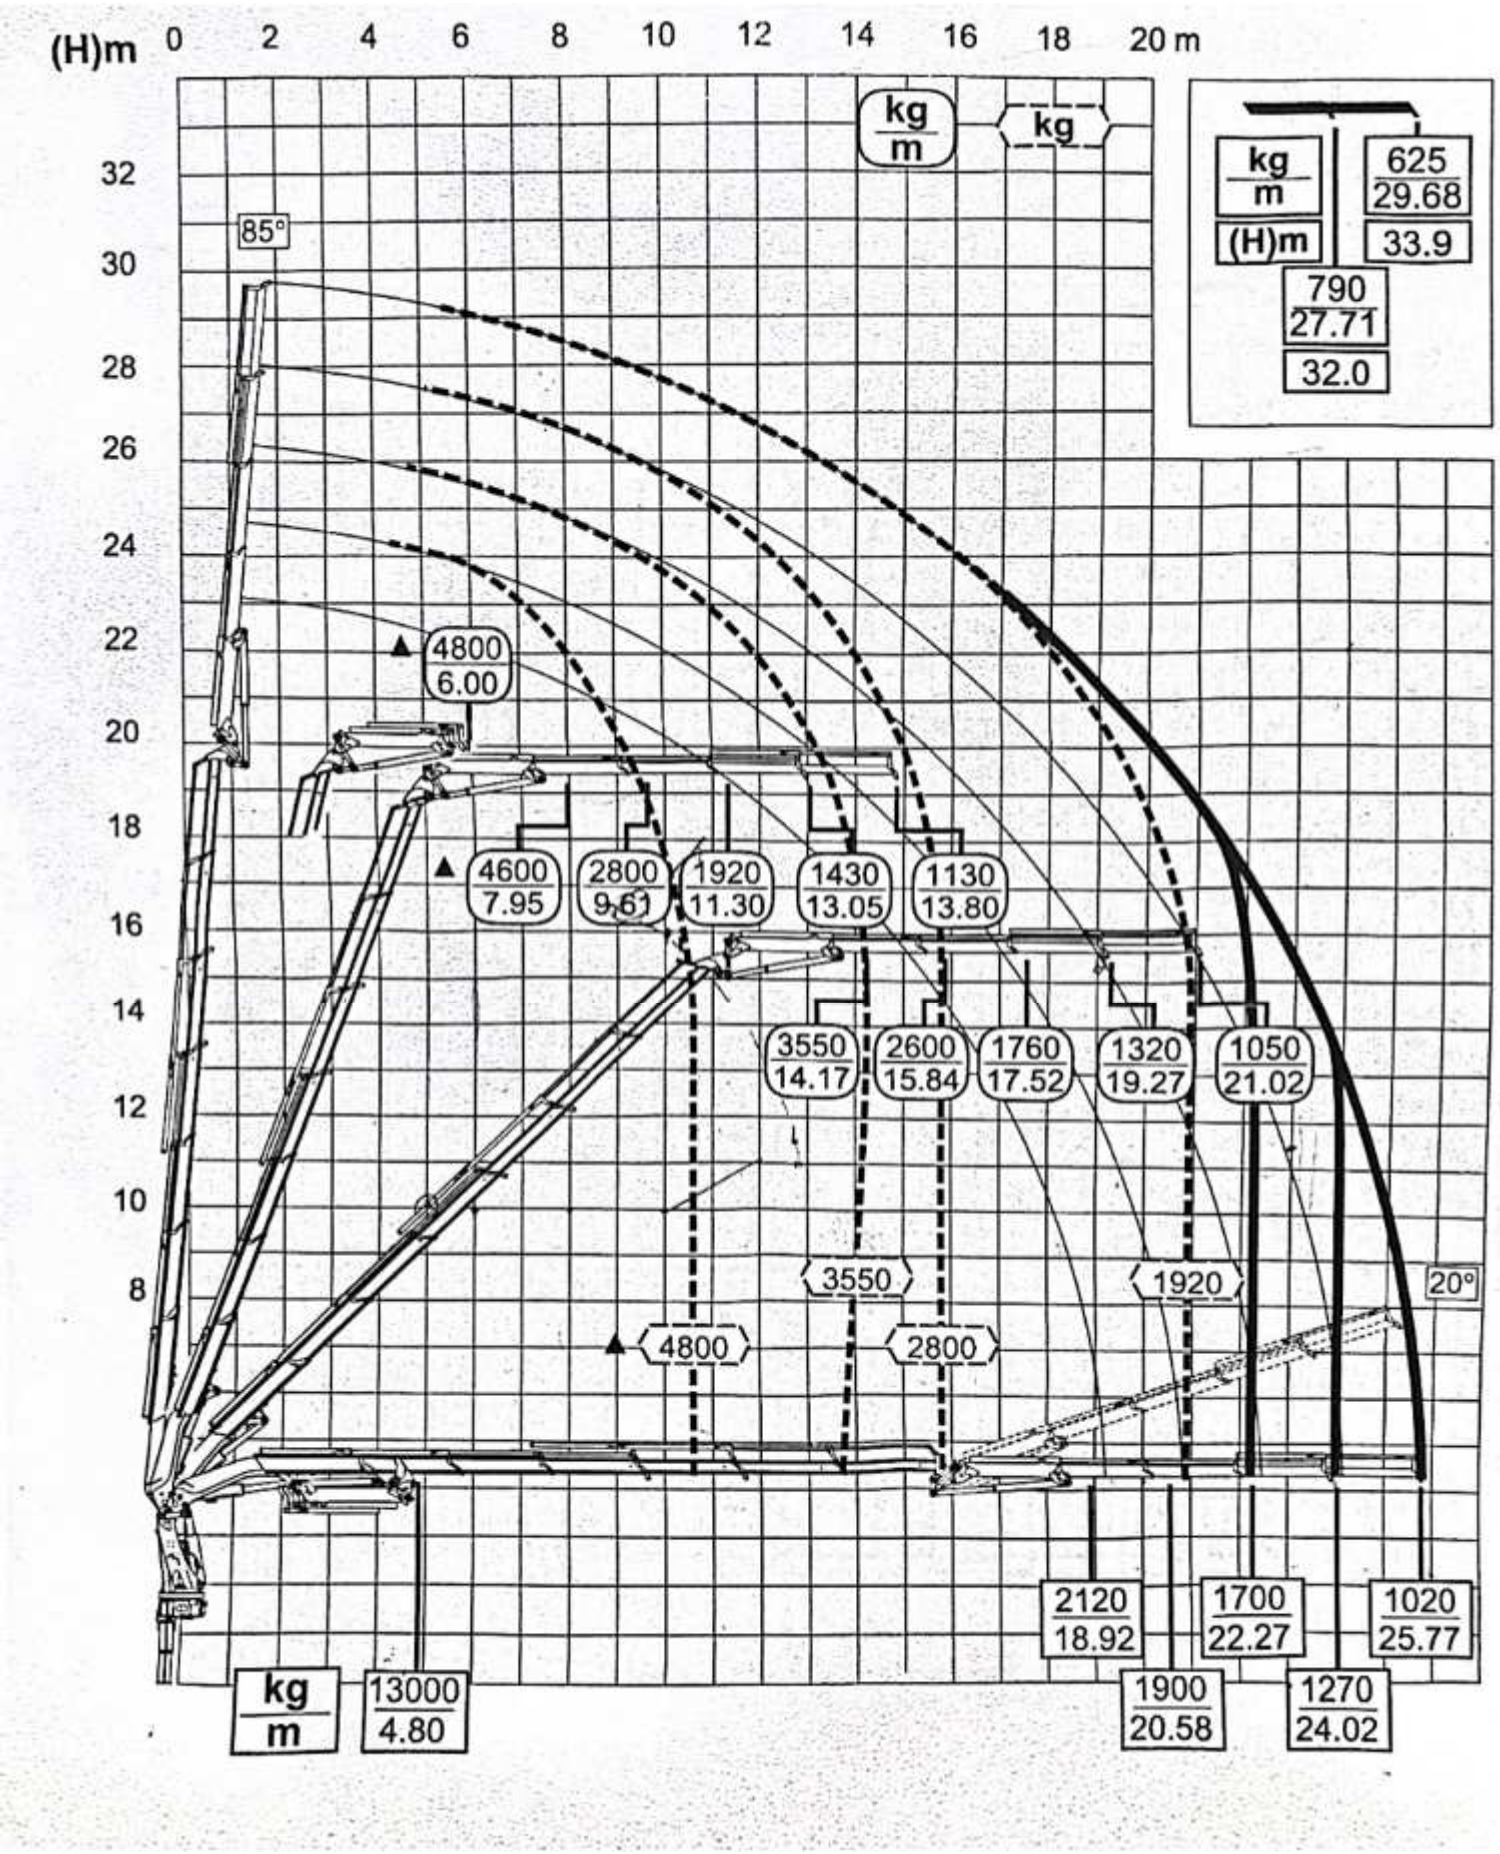
(H)m
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 m
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
kg/m
kg
85°
4800/6.00
4600/7.95
2800/9.61
1920/11.30
1430/13.05
1130/13.80
3550/14.17
2600/15.84
1760/17.52
1320/19.27
1050/21.02
3550
1920
20°
4800
2800
kg/m
13000/4.80
2120/18.92
1900/20.58
1700/22.27
1270/24.02
1020/25.77
kg/m
625/29.68
33.9
790/27.71
32.0