


45tm/tmE PORTATE DI SOLLEVAMENTO

CONTRAPPESO: STANDARD + SUPPLEMENTARE

MODO OPERATIVO 2

DIN / ISO

PORTATE	N° FUNI
34 - 29,8	8
29,8 - 19,8	6
19,8	4

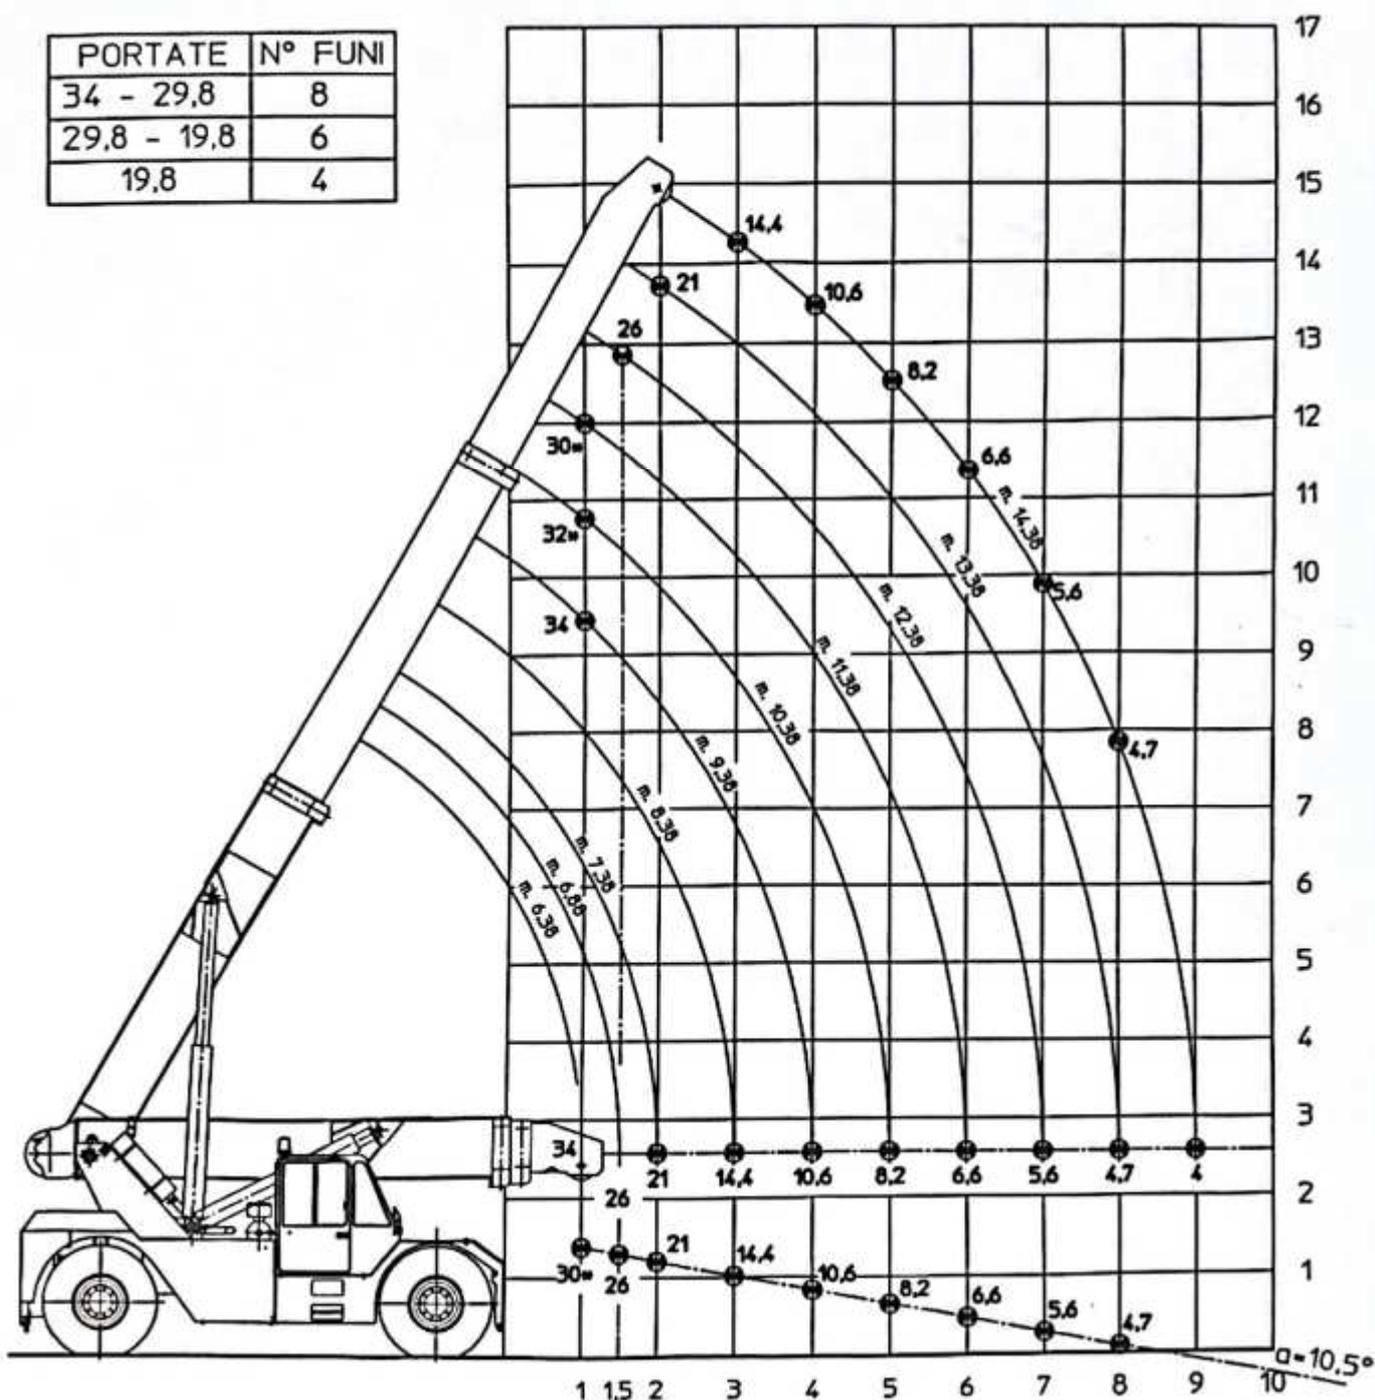

N.B. Le portate contrassegnate da * sono limitate da fattori strutturali e non dal ribaltamento.

Le portate sono espresse in tonnellate.